Kompaktwaage Puro®
Count

Außerordentlich benutzerfreundliche Kompaktwaage mit innovativen Features zum effizienten Zählen

- 3 große, helle Displays an der Vorderseite sowie Ampelfunktion für unkompliziertes, transparentes Verwiegen und Zählen
- Sofortige Stabilisierung
- Stabiles Design für intensive Nutzung
- Hochentwickelter Akku mit außerordentlich langer Laufzeit
- Aufladen einfach über USB-C
- Intelligente Konnektivität und flexible Optionen

Technische Spezifikationen

Modell	EF-LT-3-P1		EF-LT-3-P3		EF-LT-3-P6		EF-LT-3-P15		EF-LT-3-P30	
	Kapazität	**Ablesbarkeit**	**Kapazität**	**Ablesbarkeit**	**Kapazität**	**Ablesbarkeit**	**Kapazität**	**Ablesbarkeit**	**Kapazität**	**Ablesbarkeit**
Auflösung 30.000 d	1,5 kg	0,00005 kg	3 kg	0,0001 kg	6 kg	0,0002 kg	15 kg	0,0005 kg	30 kg	0,001 kg
	3 lb	0,0001 lb	6 lb	0,0002 lb	15 lb	0,0005 lb	30 lb	0,001lb	60 lb	0,002 lb
	48 oz	0.002 oz	96 oz	0,005 oz	240 oz	0,01 oz	480 oz	0,02 oz	960 oz	0,05 oz
Auflösung 6.000 d	1,5 kg	0,0002 kg	3 kg	0,0005 kg	6 kg	0,001 kg	15 kg	0,002 kg	30 kg	0,005 kg
	3 lb	0,0005 lb	6 lb	0,001 lb	15 lb	0,002 lb	30 lb	0,005 lb	60 lb	0,01 lb
	48 oz	0,01 oz	96 oz	0,02 oz	240 oz	0,05 oz	480 oz	0,1 oz	960 oz	0,2 oz
Empfohlenes minimales Stückgewicht	1 g		2 g		4 g		10 g		20 g	
	0,002 lb		0,005 lb		0,009 lb		0,02 lb		0,005 lb	
	0,04 oz		0,07 g		0,14 oz		0,4 oz		0,7 oz	
Empf. Mindest-APW	0,005 g		0,01 g		0,02 g		0,05 g		0,1 g	
	0,00001 lb		0,00002 lb		0,00004 lb		0,0001 lb		0,0002 lb	
	0,0002 oz		0,0004 oz		0,0007 oz		0,002 oz		0,004 oz	
Max. interne Auflösung beim Zählen	1:1.500.000 intern/1:300.000 extern									
Applikationspaket										
Count Professional	Verwiegen, Zählen mit APW-Optimierung und Alarm bei niedrigem APW, Kontrollverwiegen, Kontrollzählen, Summieren									

Technische Spezifikationen

Maßeinheiten beim Verwiegen	kg, g, lb, oz, lb:oz
Ausführung/Materialien	Gehäuse: ABS/Lastplatte: Edelstahl 304
Schutzart	IP43
Display	3 LCD-Displays mit weißer Hintergrundbeleuchtung, 6 Ziffern, 14 Segmente, Höhe bis zu 35 mm/1,4"
Kontrollverwiegungsanzeigen	3 LEDs (gelb, grün, rot), Funktion konfigurierbar, akustisches Alarmsignal
Speicher	Bibliothek für 30 Produkte
Tastenfeld	10 Funktionen, 10 mechanische Zifferntasten
Nullbereich	2 oder 10 % der Gesamtkapazität der Waage
Tarabereich	Gesamte Kapazität durch Subtraktion
Stabilisierungsdauer	1 Sekunde
Automatische Nullpunkt-korrektur	Aus, 0,5, 1 oder 3 Stufen
Sichere Überlast	150 % der Nennkapazität der Waage
Nivellierhilfen	Von außen sichtbare Libelle und verstellbare Nivellierfüße
Stromversorgung	Netzteil (100-240 V, 50/60 Hz) oder eingebauter, aufladbarer Lithium-Akku
Akkulaufzeit	Bis zu 500 Stunden Dauerbetrieb zwischen den Ladevorgängen, 12 Stunden Ladedauer
Kalibrierung	Extern mit Justiergewicht
Schnittstellen	USB-C/USB-A/RS232 eingebaut
Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
Abmessungen	310×302×118 mm (B×T×H)
Größe der Lastplatte	280×180 mm (B×L)
Elektromagnetische Verträglichkeit	FCC Teil 15 Klasse B, IEC 61326-1 (Emissionsklasse B, Störfestigkeit gemäß Anforderungen in der Industrie)

Zubehör

- Lithium-Akkupack
- Kit für zweite Plattform
- Unterflurwägehaken
- Datendrucker
- Barcode-Scanner

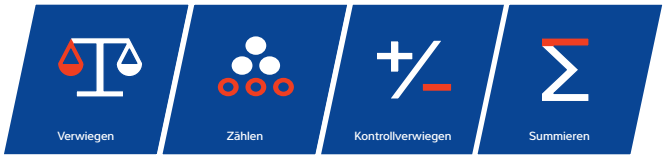

BeWA-tec
Bernard Waagen
Automatisierungs- und Steuerungstechnik
Manfredstraße 2 A
D-45891 Gelsenkirchen
+49(0)209 / 797522
+49(0)209 / 797524
info@bewa-tec.de
Kempener Straße 47
D-51469 Bergisch Gladbach
Phone +49(0)2202 / 989250
Fax +49(0)2202 / 9892529
www.bewa-tec.de